


## 11.2. Příloha 2 – Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO

### 1/ Možné způsoby umístění přídavného zařízení

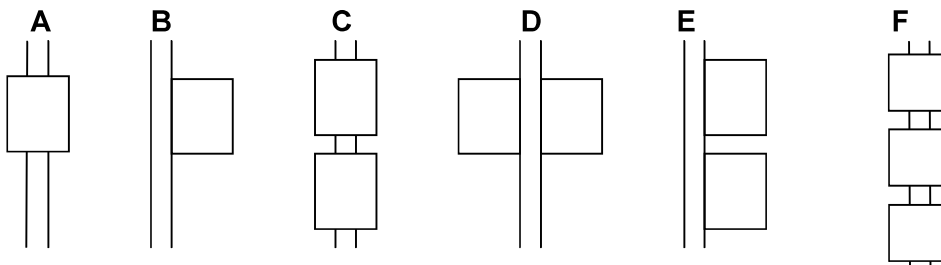

### 2/ Velikosti instalovaného přídavného zařízení

Velikost instalovaného přídavného zařízení určí správce na základě použitých stožárů.

### 3/ Další podmínky instalace

- Maximální výška spodní hrany přídavného zařízení je 4,5 m nad úrovní terénu.
- Vyložení těžiště přídavného zařízení od osy stožáru je vhodné s ohledem na statiku stožáru volit max. 0,65 m